

Katalogová karta


Termostatická skříň pro BSK ST BD 2 Smart



Výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní, může zobrazovat další možnosti, které nejsou součástí standardní výbavy. Skutečný vzhled, zejména barva a struktura materiálu, se může lišit od vyobrazení.

Výhody ovladače Smart:

- 4,3", přehledný, barevný dotykový displej
- LAN, USB port pro přenos dat
- vícesegmentový profil času a teploty
- vizuální a zvukový alarm
- vnitřní paměť pro naměřená data a programy
- možnost použití latexových rukavic
- protokol událostí
- uživatelská příručka pro přímé stažení z ovladače na USB flash disk
- Rychlá změna - rychlá změna parametrů programu
- Alarm Bar - Alarm bar

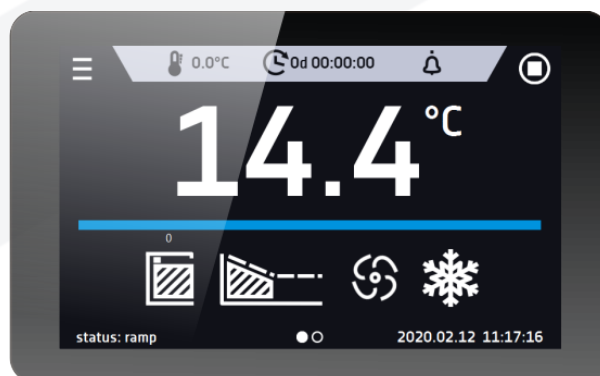

Smart - preview screen

TECHNICKÁ DATA

cirkulace vzduchu	vynucená
objem komory [l]	150
Využitelný objem komory [l]	122
ovladač	PID mikroprocesoru
displej	4,3" barevný dotykový displej

TEPLOTA

rozsah provozních teplot [°C]	+3...+40
regulace teploty o ... [°C]	0,1
přesnost teploty pro 20°C [+/-°C]*	+/-1
ochrana proti přehřátí	třídy 1.0 podle DIN 12880

KOMORA


dveře	plné
materiál komory	hliník
materiál oplaštění	práškově lakovaný plech

vnější rozměry přístroje v [mm] /1/

šířka A	600
výška B	900
hloubka C	650

rozměry komory v [mm]

šířka D	480
šířka D'	520
výška E	660
hloubka F	420
hloubka F'	480
hloubka G	320
výška H	440

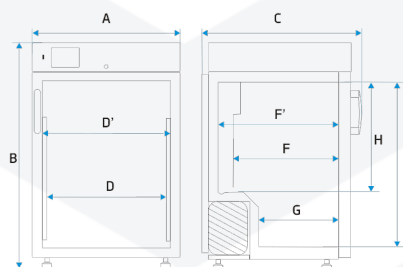

počet polic (standardní max)	2
maximální nosnost police [kg] /2/	10
maximální zatížení přístroje [kg]	30
hmotnost přístroje [kg]	54

ELEKTRICKÉ PARAMETRY


Napájení	230V 50-60Hz
jmenovitý výkon zařízení [W]	250
chladicí médium	R1234ze / GWP=1
záruka	24 měsíců
výrobce	POL-EKO

výše uvedené parametry platí pro standardní zařízení (bez volitelného vybavení)

* - vypočteno pro komoru jako: $K = \pm (T \text{ průměr max.} - T \text{ průměr min.}) / 2$; parametry uvedené pro komoru nad spodním schůdkem

1 - hloubka nezahrnuje připojení napájecího kabelu 50 mm; šířka nezahrnuje korek 20mm

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ




Číslo objednávky: */P

drátěná police




Číslo objednávky: QLK*

pojezdová kolečka



Číslo objednávky: */S nebo */S INOX

Stůl s kolečky



Číslo objednávky: */ST nebo */ST INOX

regál s kolečky




Číslo objednávky: *PLUS

funkce automatického odmrazování



Číslo objednávky: LabDesk

software LabDesk



Číslo objednávky: BRT*/L IQ/OQ/PQ

kalibrace a kvalifikace IQ, OQ, PQ




Číslo objednávky: BPP 12

záložní baterie displeje



Číslo objednávky: ALARM PORT

alarmový port




Objednací číslo: LANK

Kabel LAN




Objednací číslo: OCZ/20

Nestandardní otvor pro vložení teplotního senzoru 20 mm



Objednací číslo: OCZ/30

Otvor pro vložení teplotního senzoru 30 mm



Objednací číslo: OCZ/60

Nestandardní otvor pro vložení teplotního senzoru 60 mm



Objednací číslo: KD

Řízení přístupu

