




Výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní, může zobrazovat další možnosti, které nejsou součástí standardní výbavy. Skutečný vzhled, zejména barva a struktura materiálu, se může lišit od vyobrazení.

Výhody ovladače Smart:

- 4,3", přehledný, barevný dotykový displej
- LAN, USB port pro přenos dat
- vícesegmentový profil času a teploty
- vizuální a zvukový alarm
- vnitřní paměť pro naměřená data a programy
- možnost použití latexových rukavic
- protokol událostí
- uživatelská příručka pro přímé stažení z ovladače na USB flash disk
- Rychlá změna - rychlá změna parametrů programu
- Alarm Bar - Alarm bar

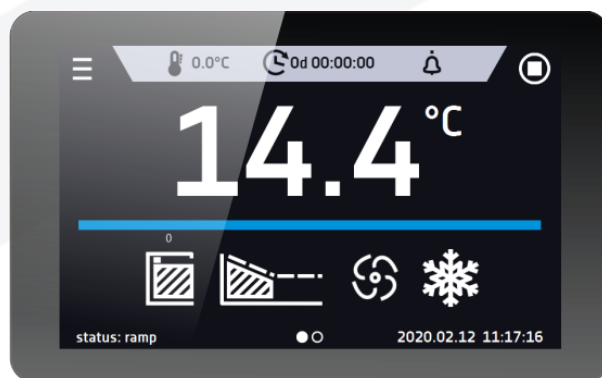

Smart - preview screen

TECHNICKÁ DATA

cirkulace vzduchu	vynucená
objem komory [l]	250
Využitelný objem komory [l]	203
ovladač	PID mikroprocesoru
displej	4,3" barevný dotykový displej

TEPLOTA

rozsah provozních teplot [°C]	+3...+40
regulace teploty o ... [°C]	0,1
přesnost teploty pro 20°C [+/-°C]*	+/-1
ochrana proti přehřátí	třídy 1.0 podle DIN 12880

KOMORA


dveře	plné
materiál komory	hliník
materiál oplaštění	práškově lakovaný plech

vnější rozměry přístroje v [mm] /1/

šířka A	600
výška B	1300
hloubka C	650

rozměry komory v [mm]

šířka D	480
šířka D'	520
výška E	1060
hloubka F	420
hloubka F'	480
hloubka G	320
výška H	840

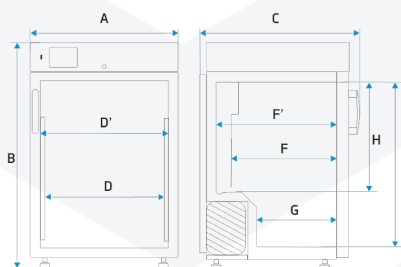

počet polic (standardní max)	3
maximální nosnost police [kg] /2/	10
maximální zatížení přístroje [kg]	50
hmotnost přístroje [kg]	69

ELEKTRICKÉ PARAMETRY












Napájení	230V 50-60Hz
jmenovitý výkon zařízení [W]	250
chladicí médium	R1234ze / GWP=1
záruka	24 měsíců
výrobce	POL-EKO

výše uvedené parametry platí pro standardní zařízení (bez volitelného vybavení)

* - vypočteno pro komoru jako: $K = \pm (T \text{ průměr max.} - T \text{ průměr min.}) / 2$; parametry uvedené pro komoru nad spodním schůdkem

1 - hloubka nezahrnuje připojení napájecího kabelu 50 mm; šířka nezahrnuje korek 20mm

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Číslo objednávky: */P	drátěná police
	Číslo objednávky: QLK*	pojezdová kolečka
	Číslo objednávky: *PLUS	funkce automatického odmrazování
	Číslo objednávky: LabDesk	software LabDesk
	Číslo objednávky: BRT/* / L IQ/OQ/PQ	kalibrace a kvalifikace IQ, OQ, PQ
	Číslo objednávky: BPP 12	záložní baterie displeje
	Číslo objednávky: ALARM PORT	alarmový port
	Objednací číslo: LANK	Kabel LAN
	Objednací číslo: OCZ/20	Nestandardní otvor pro vložení teplotního senzoru 20 mm
	Objednací číslo: OCZ/30	Otvor pro vložení teplotního senzoru 30 mm
	Objednací číslo: OCZ/60	Nestandardní otvor pro vložení teplotního senzoru 60 mm



Objednací číslo: KD

Řízení přístupu

