

Katalogová karta

Laboratorní sušárna SLW 115 SIMPLE



Výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní, může zobrazovat další možnosti, které nejsou součástí standardní výbavy. Skutečný vzhled, zejména barva a struktura materiálu, se může lišit od vyobrazení.

TECHNICKÁ DATA

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| cirkulace vzduchu | vynucená |
| objem komory [l] | 109 |
| Využitelný objem komory [l] | 109 |
| ovladač | mikroprocesor s externím displejem |
| displej | LCD |

TEPLOTA

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| rozsah provozních teplot [°C] | 5°C nad okolní teplotu ... +250°C |
| regulace teploty o ... [°C] | 0,1 |
| ochrana proti přehřátí | třídy 1.0 podle DIN 12880 |

KOMORA


| | |
|--------------------|--------------------------------|
| dveře | plné |
| materiál komory | nerozová ocel podle DIN 1.4016 |
| materiál opláštění | práškově lakovaný plech |

vnější rozměry přístroje v [mm] /1/

| | |
|-----------|-----|
| šířka A | 720 |
| výška B | 730 |
| hloubka C | 710 |

rozměry komory v [mm]

| | |
|-----------|-----|
| šířka D | 460 |
| výška E | 540 |
| hloubka F | 440 |

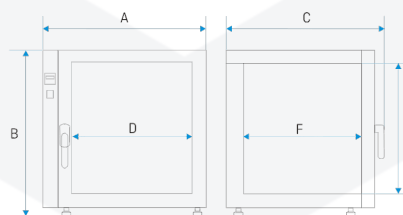

| | |
|-----------------------------------|-------|
| počet polic (standardní max) | 2 7 |
| maximální nosnost police [kg] /2/ | 10 |
| maximální zatížení přístroje [kg] | 60 |
| hmotnost přístroje [kg] | 64 |

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------------|--------------|
| Napájení | 230V 50-60Hz |
| jmenovitý výkon zařízení [W] | 2500 |
| záruka | 24 měsíců |
| výrobce | POL-EKO |

výše uvedené parametry platí pro standardní zařízení (bez volitelného vybavení)

* - stabilita měřená v geometrickém středu komory; homogenita (K) vypočtená pro komoru jako:

$K = \pm (T \text{ průměr max} - T \text{ průměr min}) / 2$

1 - hloubka nezahrnuje připojení napájecího kabelu 50 mm; šířka nezahrnuje korek 20mm


MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ



INOX


Číslo objednávky: */P INOX

Nerezová drátěná police INOX



Číslo objednávky: */PP

perforovaná police



>O<

Číslo objednávky: BRT*/L IQ/OQ/PQ

kalibrace a kvalifikace IQ, OQ, PQ